


# AGRI

# Way

## ROTARY WINDROWERS RW SERIES ANDAINEUSES SERIE RW GIROANDANATORI SERIE RW

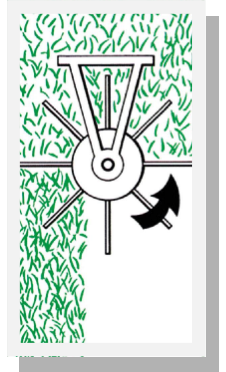

*Lateral swath  
 Andain latéral  
 Andana laterale*



### STANDARD EQUIPMENT

- II cat. spring loaded 3 point hitch
- 1 rotor
- 3 springs per arm
- Standard lateral rake
- 2 pneumatic wheels
- Cardan shaft (540 rpm)
- CE protections

### ON DEMAND

- ◇ Pneumatic tandem wheels



### EQUIPEMENT DE SERIE

- II cat. attelage trois points amortisé
- 1 rotor
- 3 dents par bras
- Râteau latéral standard
- 2 roues pneu
- Arbre à cardan (540 tn/min)
- Protections CE

### SUR DEMANDE

- ◇ Roues pneu tandem



### DI SERIE

- Attacco a 3 punti II cat. ammortizzato
- 1 rotore
- 3 molle per braccio
- Rastrello laterale standard
- 2 ruote in gomma
- Albero cardanico (g/min)
- Protezioni CE

### A RICHIESTA

- ◇ Ruote tandem in gomma

Mod.					
RW280/8	8	24	280-330 cm	100 cm	260 kg
RW310/8	8	24	300-350 cm	110 cm	270 kg
RW310/9	9	27	300-350 cm	110 cm	280 kg
RW340/9	9	27	320-390 cm	160 cm	300 kg

# ROTARY WINDROWERS RWD SERIES

## ANDAINEUSES SERIE RWD

### GIROANDANATORI SERIE RWD



#### STANDARD EQUIPMENT

- II cat. 3 point hitch with articulated head and lateral springs
- 1 rotor
- 4 springs per arm
- Tarpaulin lateral rake
- 4 pneumatic tandem wheels
- Cardan shaft (540 rpm)
- CE protections
- Working height adjustment (mechanic on RWD390/9 -hydraulic on RWD420/11 and RWD510/13)
- Use: lateral swath for all models and turning for RWD510/13 only



#### EQUIPEMENT DE SERIE

- II cat. attelage trois points avec tête oscillante et ressorts latéraux
- 1 rotor
- 4 dents par bras
- Râteau latéral bâché
- 4 roues pneu
- Arbre à cardan (540 tn/min)
- Protections CE
- Réglage hauteur de travail (mécanique sur modèle RWD420/11 - hydraulique sur RDW420/11 et RWD510/13)
- Usage: andain latéral pour tous les modèle et retournement du foin pour le modèle RWD510/13 uniquement



#### DI SERIE






- Attacco a 3 punti II cat. con testata sterzante e molle laterali
- 1 rotore
- 4 molle per braccio
- Rastrello laterale con telo
- 4 ruote in gomma
- Albero cardanico g/min)
- Protezioni CE
- Regolazione altezza di lavoro (meccanica su modello RWD420/11 - idraulica su RWD420/11 e RWD510/13)
- Utilizzo: andana laterale per tutti i modelli e voltafieno per il solo modello RWD510/13



Transmission group with adjustable cams to turn the swath (RWD510/13 only)

Groupe renvoi à cames réglables pour tourner l'andain (RWD510/13 uniquement)

Gruppo rinvio a camme regolabili per voltare l'andana (solo per RWD510/13)

Mod.					
RWD320/9	9	36	320-390 cm	150 cm	420 kg
RWD420/11	11	44	350-430 cm	170 cm	580 kg
RWD510/3	13	52	400-510 cm	190 cm	710 kg